
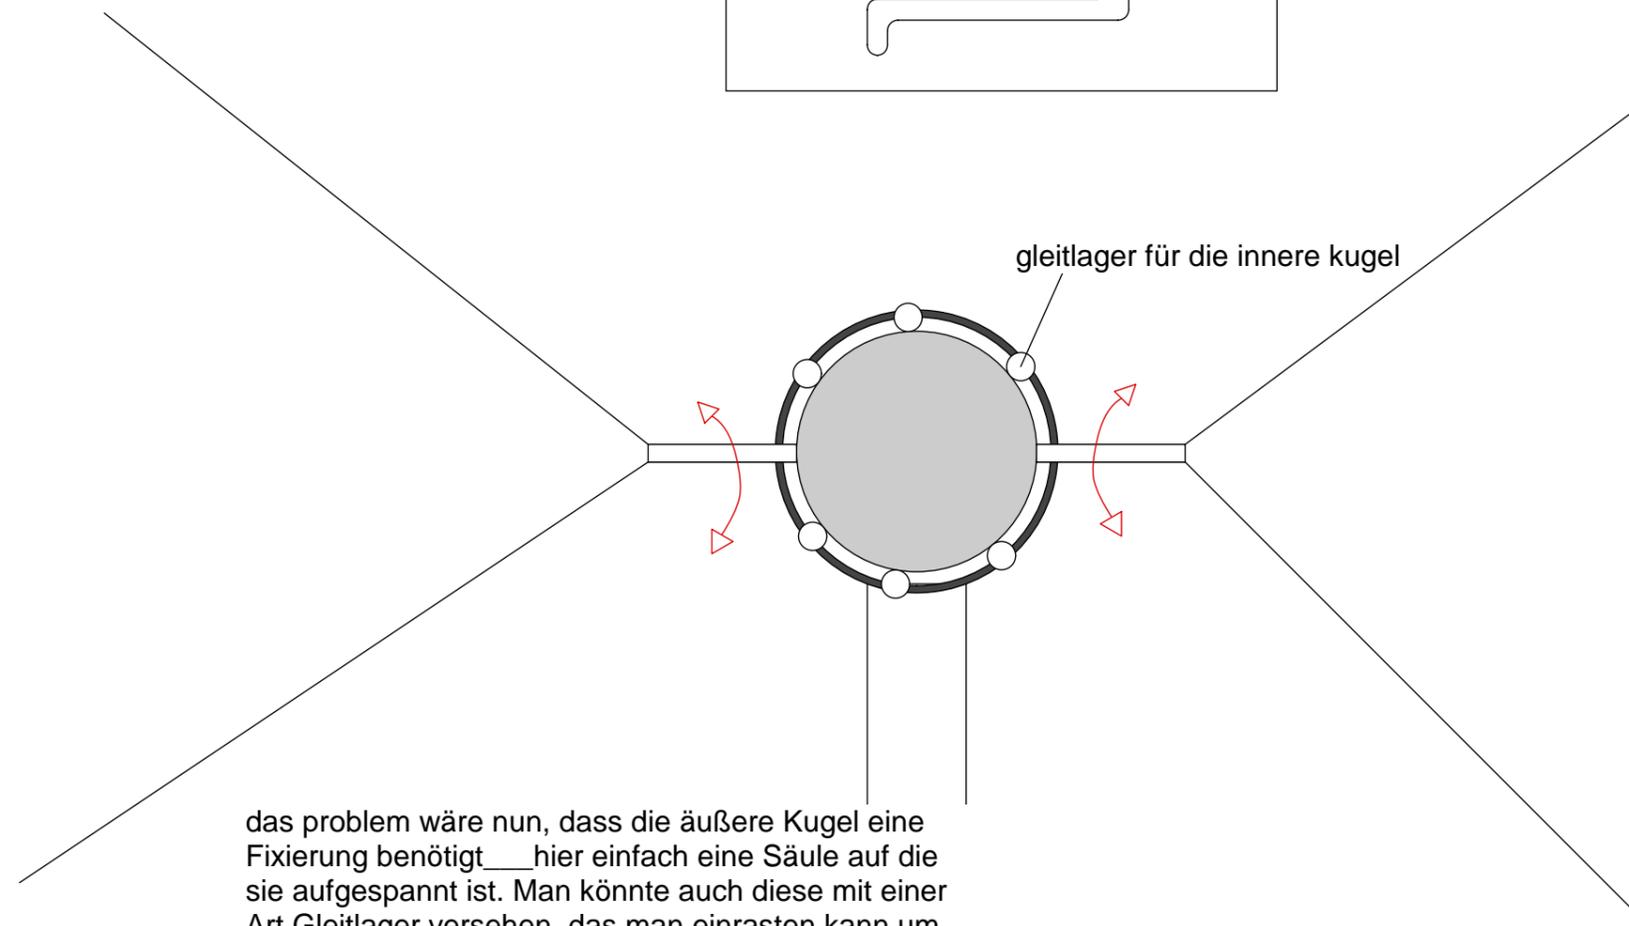


## ERSTE VARIANTE

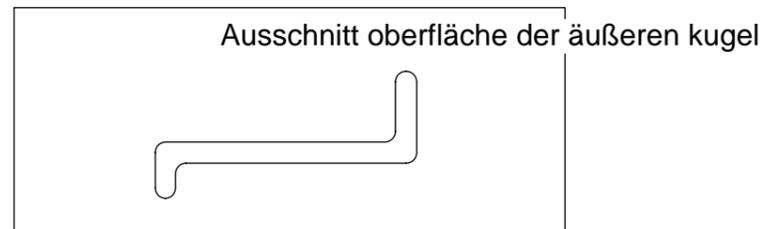

das problem wäre nun, dass die äußere Kugel eine Fixierung benötigt\_\_hier einfach eine Säule auf die sie aufgespannt ist. Man könnte auch diese mit einer Art Gleitlager versehen, das man einrasten kann um dem ganzen noch mehr Flexibilität zu verleihen indem man auch die äußere Kugel drehen kann

ein weiteres Problem ist, dass die beiden Platten von einander abhängig sind und somit das ganze doch wieder sehr starr wird