


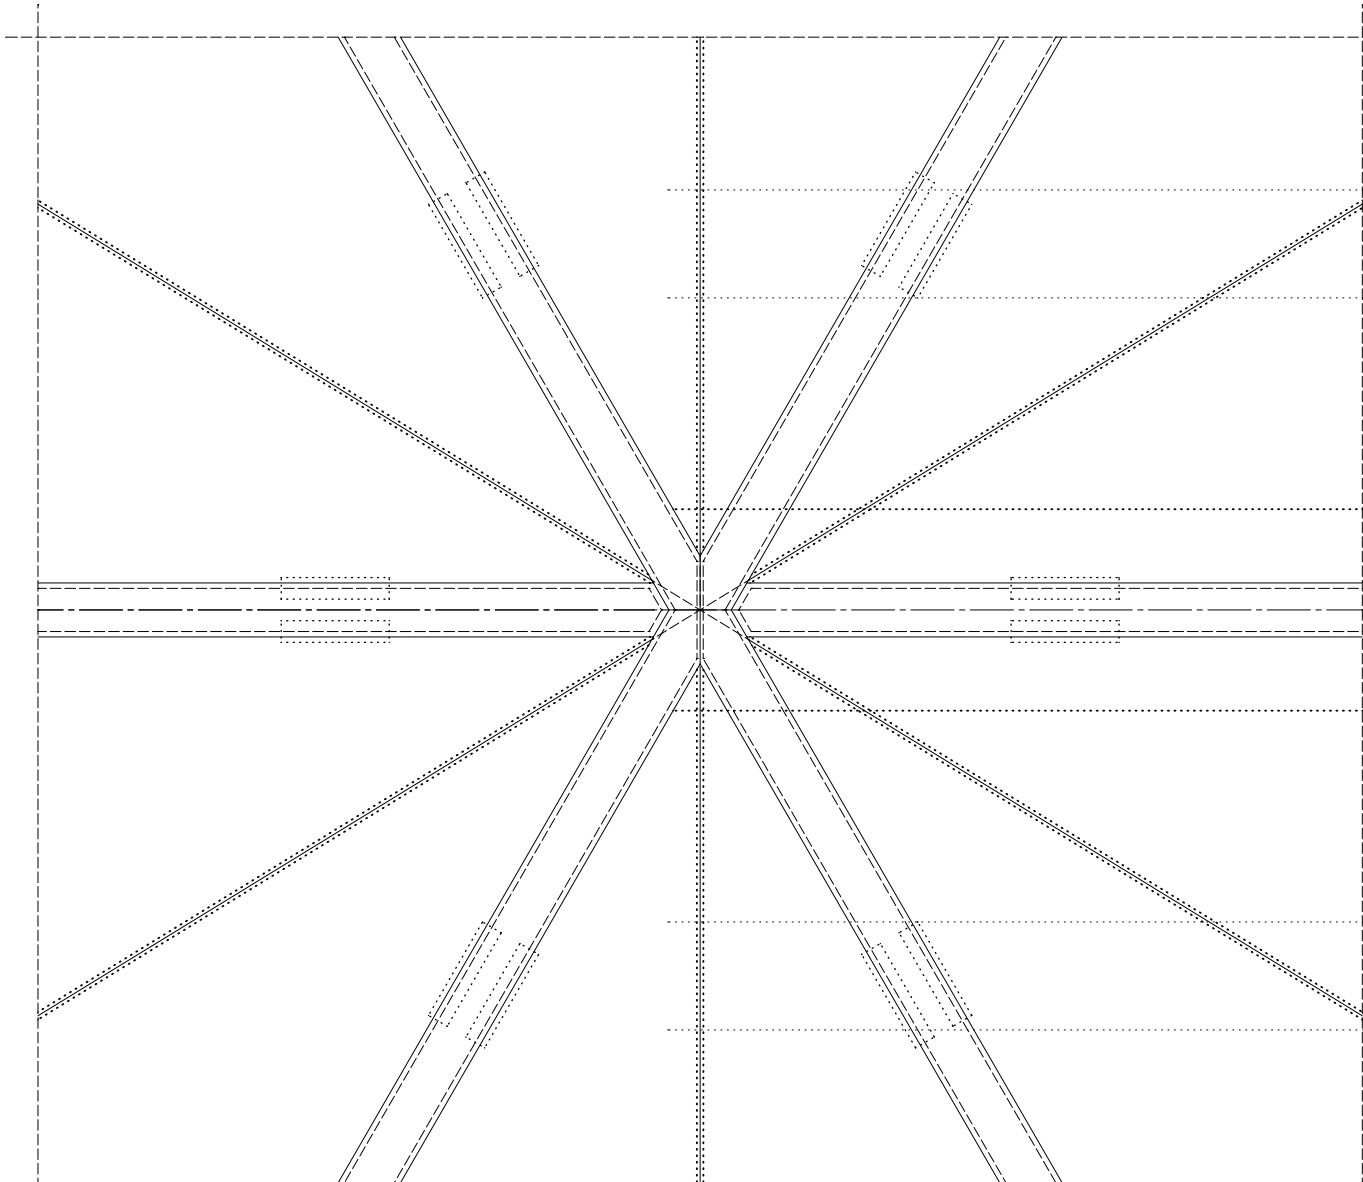

Glaselemente:
SZR 14 mm Luftfüllung
VSG 2x 6 mm mit einlaminiertes
UV-Filterfolie U= 2,6 W/m²K
Gewicht: 30 kg/ m²

Stahlprofil 50 x 100 mm
Wanddicke 5 mm
Gewicht 12,30 kg/m


Aufhängvorrichtung
Aluminiumgleitschiene 100 x 16 mm

Nassversiegelung Silikon

Aufhängvorrichtung
Aluminiumgleitschiene 100 x 16 mm

Glaselemente:
SZR 14 mm Luftfüllung
VSG 2x 6 mm mit einlaminiertes
UV-Filterfolie U= 2,6 W/m²K
Gewicht: 30 kg/ m²

Stahlprofil 50 x 100 mm
Wanddicke 5 mm
Gewicht 12,30 kg/m

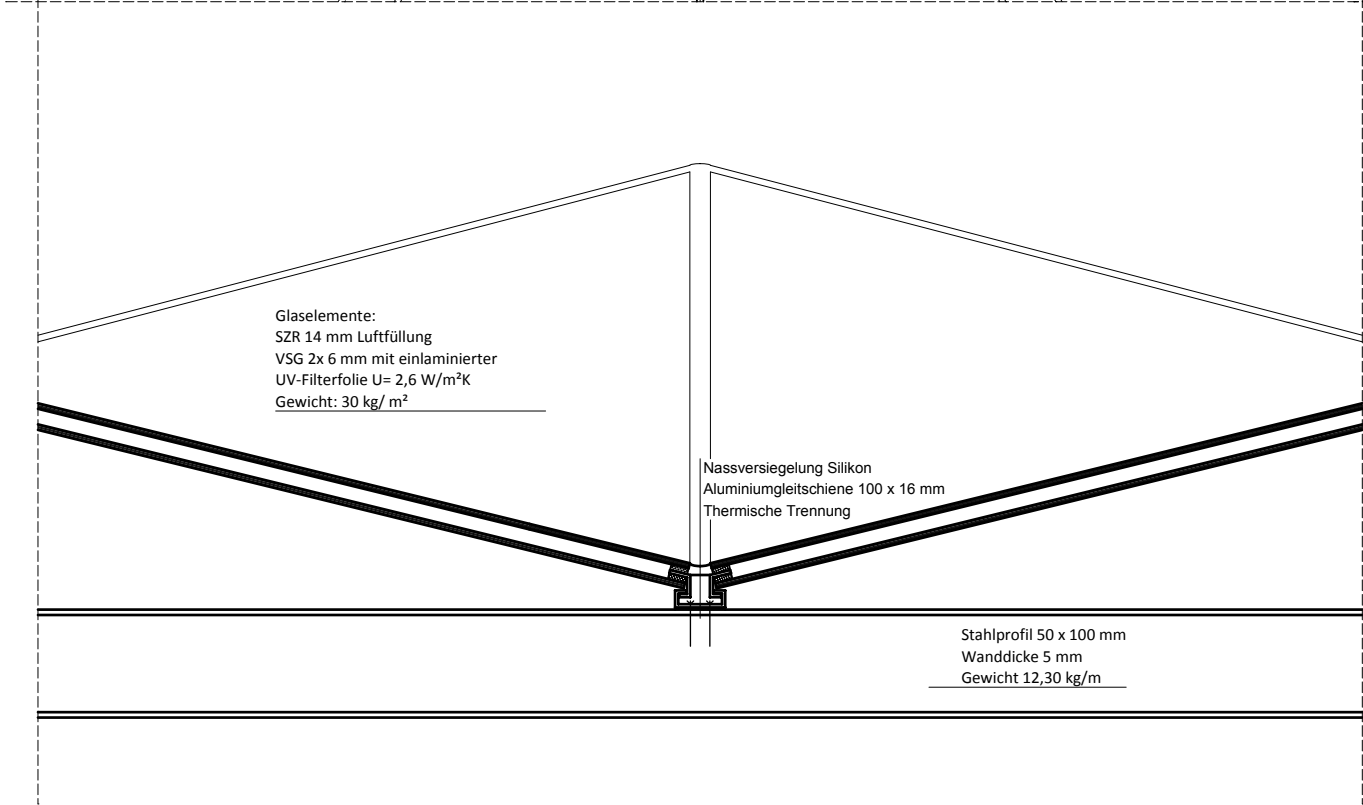

Glaselemente:
SZR 14 mm Luftfüllung
VSG 2x 6 mm mit einlaminiertes
UV-Filterfolie U= 2,6 W/m²K
Gewicht: 30 kg/ m²

Nassversiegelung Silikon
Aluminiumgleitschiene 100 x 16 mm
Thermische Trennung

Stahlprofil 50 x 100 mm
Wanddicke 5 mm
Gewicht 12,30 kg/m